


CARTE D' APPROCHE A VUE
VISUAL APPROACH CHART

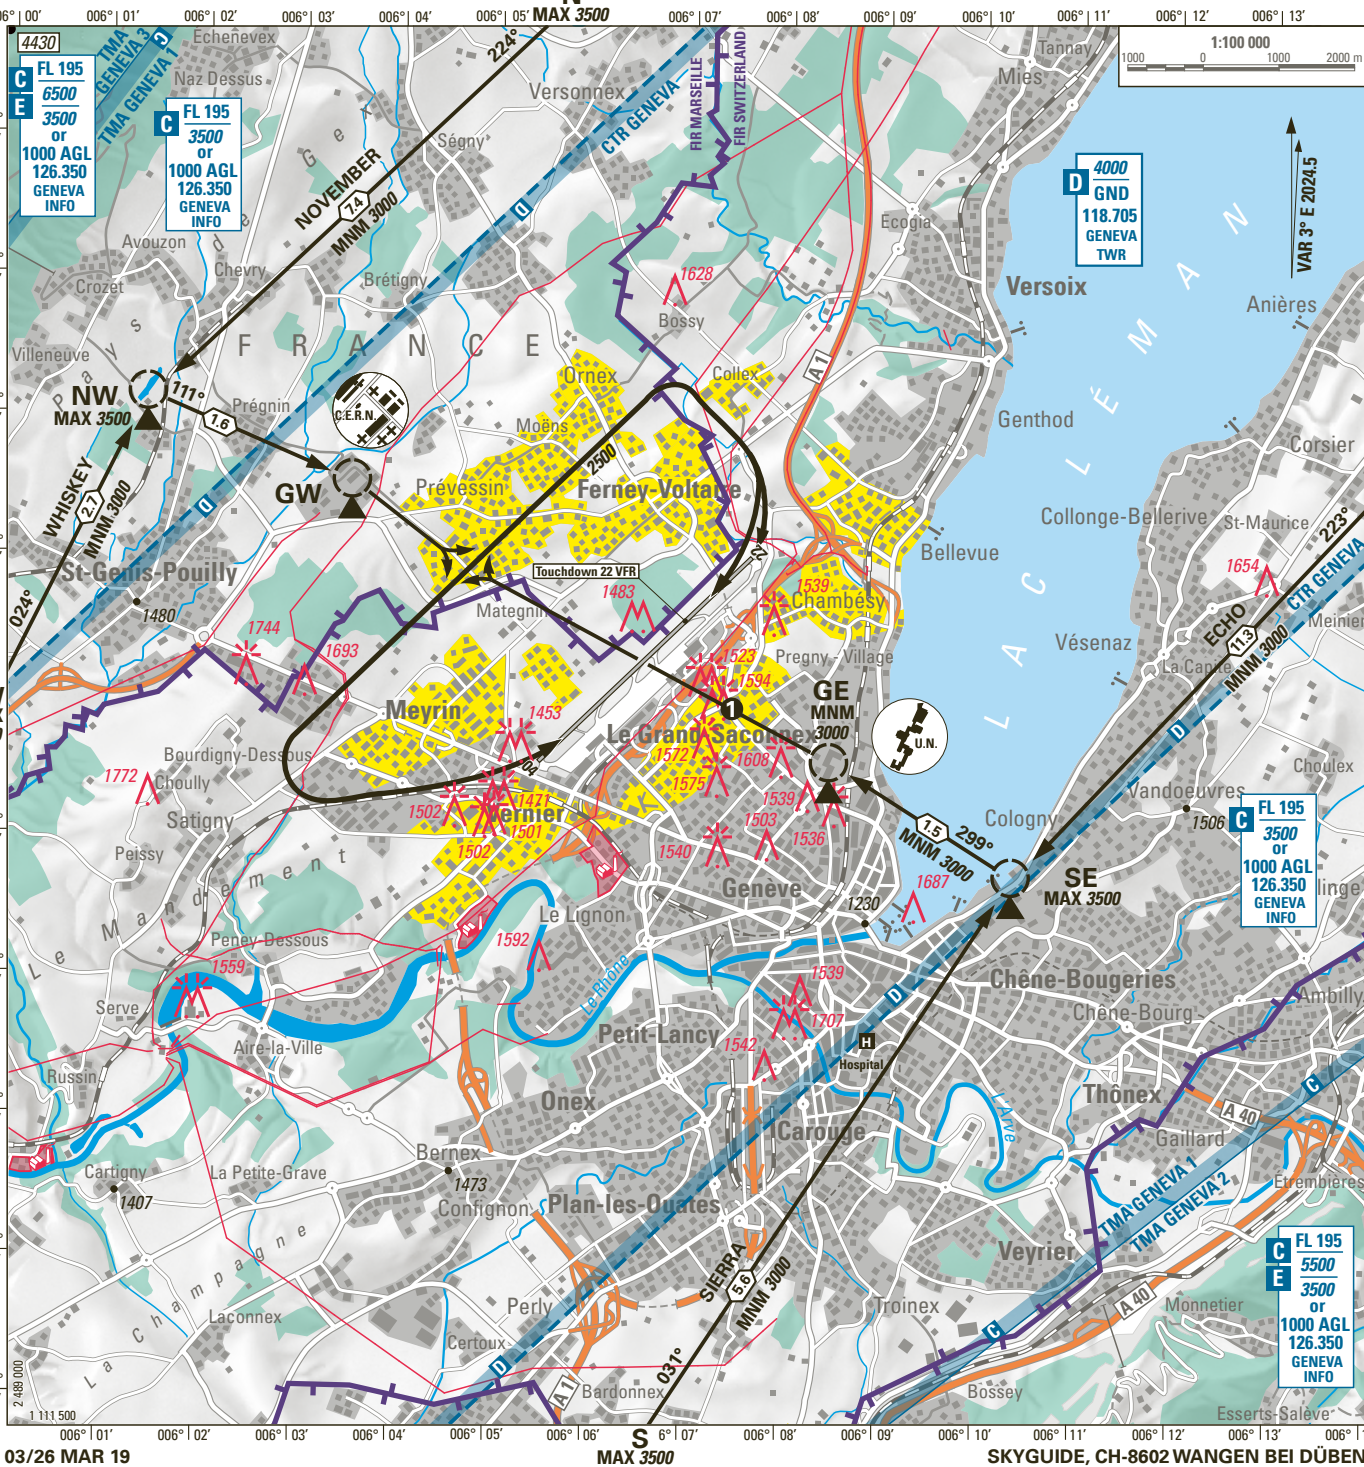

TWR/VDF	118.705	119.700
GND	121.680	119.700
APRON	121.855	121.755

ARRIVAL

GENÈVE
LSGG

Les altitudes minimales indiquées sur la carte doivent être respectées, sauf ATC ou conditions MET
The minimum altitudes indicated on the chart must be respected, except ATC or MET conditions

Touchdown 22 VFR:
Point de toucher des roues spécifique pour monomoteur à la hauteur du TWY B
Specific single-engine touchdown point abeam TWY B

PROC de panne COM:
Quitter la CTR par le plus court chemin et se diriger vers l'ALTN, sauf si déjà autorisé à joindre le circuit d'AD.
Régler le transpondeur sur 7600.

COM failure PROC:
Leave CTR by the shortest way and proceed to ALTN, unless already cleared to join the AD circuit.
Set transponder on 7600.



MAX 3500



Survol de la piste uniquement sur autorisation TWR et à minimum 3000 ft AMSL
Overflight of RWY only with TWR CLR and at minimum 3000 ft AMSL

NW

46° 16' 09" N / 006° 01' 24" E

GW

46° 15' 32" N / 006° 03' 31" E

SE

46° 12' 46" N / 006° 10' 21" E

GE

46° 13' 34" N / 006° 08' 28" E



Zones à éviter
Areas to be avoided